



MANUAL DO USUÁRIO INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO



CONTROLADOR PLUS WI-FI

Parabéns! Você acaba de adquirir o Controlador Heat Pooltec, desenvolvido para proporcionar praticidade, segurança e eficiência no aquecimento da água da sua piscina.

Leia este manual do usuário cuidadosamente antes de usar.

1. AGRADECIMENTO

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, com tecnologia que lhe oferece maior comodidade e satisfação à suas necessidades.

Agradecemos sua confiança na Pooltec, temos certeza de que este produto lhe trará muitos momentos agradáveis, pois este é um produto de tecnologia moderna e recursos avançados.

Após anos de pesquisa no mercado de aquecimento solar e piscina, resolvemos desenvolver uma linha de controladores robusta e completa que possam satisfazer as necessidades de nossos clientes de forma prática, trazendo uma melhor experiência.

Este manual contém as principais instruções para que você possa instalar, operar e manter seu produto nas condições ideais de comodidade e segurança, tirando assim o máximo de proveito que ele tem a lhe oferecer. Leia todas as instruções antes de instalar e utilizar seu produto. Guarde este manual para futuras consultas.

2. CARACTERÍSTICAS

O controlador Plus Wi-Fi é um controlador digital desenvolvido para comandar iluminação RGB ou monocromática de piscina e bombas d'água com função de timer de forma prática e inteligente. Com capacidade para 180W, é possível conectar diversos refletores, permitindo criar uma iluminação deslumbrante e personalizável para a sua piscina.

São 3 saídas para equipamentos como bomba d'água, podendo ser filtragem cascata, borda infinita (transbordo) ou hidromassagem. São 3 timers para cada saída, possibilitando ativação e desativação em diversos horários durante o dia.

O controlador dispõe de um visor LCD com teclas touch screen (teclas sensíveis ao toque) para melhor manuseio. Em seu visor, as opções de saídas e seus atuais estados de funcionamento são mostradas e podem ser alterados, assim como os parâmetros. Este modelo possui controle remoto para maior comodidade.

3.ESPECIFICAÇÕES

PARÂMETRO	DISPLAY		CONTROLE REMOTO	
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	12 Vdc		3V (2 pilhas AAA)	
DIMENSÕES (mm)	91 x152 x35		125x42 x14.2	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP53		IP30	
DISTÂNCIA DE USO	-		20m (sem obstáculos)	
SAÍDAS	1	2	3	RGB
TENSÃO	220 Vac /127 Vac	220 Vac /127 Vac	220 Vac /127 Vac	12 Vdc
POTÊNCIA	1cv / 0,5 cv	1cv / 0,5 cv	1cv / 0,5 cv	180W
Corrente máxima de saída 16A				

4. APRESENTAÇÃO



1		Tecla Modo
2		Tecla Relógio
3		Tecla Programação / Alternar saída
4		Tecla de iluminação (ativa os refletores)
5		Tecla “mais”
6		Tecla “menos”
7		Saída selecionada (status da saída)
8		Iluminação RGB
9		Ícone Wi-Fi
10		Ícone controle remoto ativado
11		Saída ligada
12		Saída desligada
13		Modo manual ativado
14		Modo automático ativado (timer)
16		Trava de segurança ativada
17		Informação principal (maior)
18		Informação secundária (menor)

5. OPERANDO PELO CONTROLE REMOTO



5.1 Botão : Pressione para ligar/desligar o controlador.

5.2 Botão : Pressione para ligar/desligar a iluminação.

5.3 Botão : Pressione para alterar o modo da saída 1 entre Desligado .

– Manual – Automático (que segue os horários de timers).

Pressionando por 1 segundo, altera o estado entre Desligado e Manual .

Pressionando por 3 segundos, altera o estado para Automático .

5.4 Botão : Pressione e segure para alterar a intensidade da iluminação.

5.5 Botão : Pressione para alterar o modo da saída 1 entre Desligado .

– Manual – Automático (que segue os horários de timers).

Pressionando por 1 segundo, altera o estado entre Desligado e Manual .

Pressionando por 3 segundos, altera o estado para Automático .

5.6 Botão : Pressione para navegar na lista de cores e efeitos de iluminação.

5.7 Botão : Pressione para alterar o modo da saída 1 entre Desligado .

– Manual – Automático (que segue os horários de timers).


Pressionando por 1 segundo, altera o estado entre Desligado e Manual .

Pressionando por 3 segundos, altera o estado para Automático .

5.8 Botão : Pressione para navegar na lista de cores e efeitos de iluminação.

6. LIGANDO / DESLIGANDO O CONTROLADOR

Pressione a tecla **M** por 2 segundos para ligar / desligar o controlador.

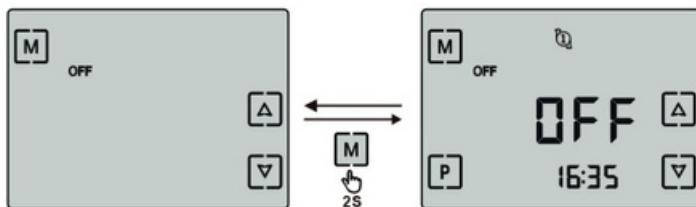


7. NAVEGANDO ENTRE CADA SAÍDA

Com o controlador ligado, pressione a tecla **P** para alternar entre cada saída **1** **2** **3** (ícone correspondente da saída aparecerá no canto superior do display).

Com uma das saídas selecionada **1** **2** **3** é possível alterar o modo de funcionamento utilizando a tecla **M**. Para a iluminação **⊗**, utilize a tecla **⊗**.

Os modos de funcionamento são: Desligado **OFF**, Manual **⊕** e Automático **⌚**.

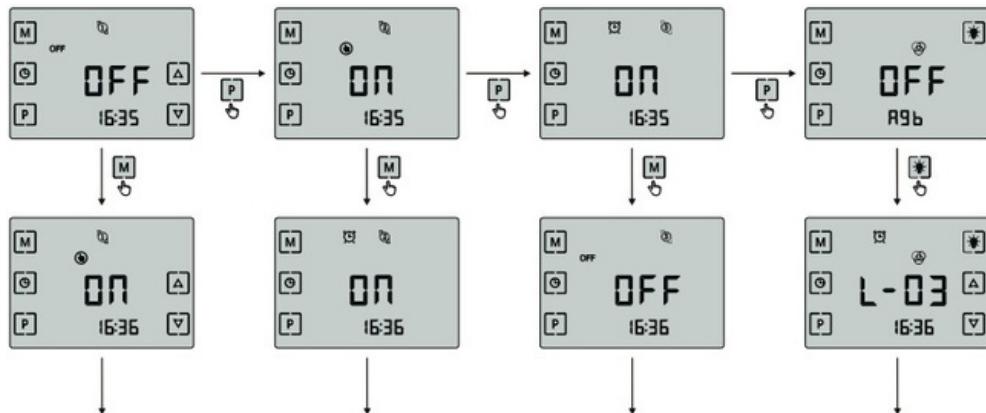

FUNCIONAMENTO NO MODO MANUAL – SAÍDAS DE BOMBAS

Neste modo, a saída opera por 6 horas ininterruptas. Após este período, a saída é automaticamente alterada para o modo automático.

FUNCIONAMENTO NO MODO MANUAL – ILUMINAÇÃO

Neste modo, a iluminação fica ligada até o usuário desligá-la.

FUNCIONAMENTO NO MODO AUTOMÁTICO – ILUMINAÇÃO


Neste modo, a iluminação opera por 4 horas ininterruptas. Após este período, a iluminação é desligada. Para desabilitar o modo automático, pressione , e o ícone  desaparecerá no display. Para ligá-lo, basta pressionar novamente o ícone  e o ícone  voltará a aparecer no display.

8. CONTROLE DE ILUMINAÇÃO

A saída de iluminação com potência de até 180W permite o controle de refletores RGB ou monocromáticos.

8.1 CONFIGURAÇÕES DE ILUMINAÇÃO

O modo de funcionamento de iluminação vem configurado de fábrica como RGB . Para alteração para o modo monocromático , pressione a tecla  por 2 segundos.

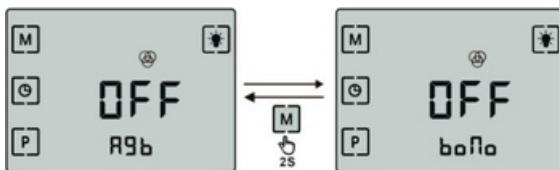

8.2 LISTA DE FUNÇÕES

8.2.1 Modo RGB

Pressione a tecla  por 2 segundos para alterar para o modo . Quando ligado, pressione a tecla  para ligar a iluminação colorida (RGB). Pressione as teclas  e  para navegar entre cores e efeitos disponíveis.




Lista de efeitos:

Modo RGB		
No.	Descrição	Tipo
L-01	Branco	Estática
L-02	Vermelho	
L-03	Laranja	
L-04	Amarelo	
L-05	Azul	
L-06	Verde	
L-07	Ciano	
L-08	Rosa	
L-09	Roxo	
L-10	Transição lenta entre tons de azul, vermelho e verde	Dinâmica
L-11	Transição lenta entre tons de vermelho e verde	
L-12	Transição lenta entre tons de azul e vermelho	
L-13	Transição lenta entre tons de azul e verde	
L-14	Transição rápida entre tons de azul, vermelho e verde	
L-15	Efeito Estrobo	

8.2.2 Modo monocromático

Pressione a tecla por 2 segundos para alterar o modo para monocromático . Pressione a tecla para ligar a iluminação monocromática. Pressione as teclas e para navegar entre a lista de efeitos e cor branca.

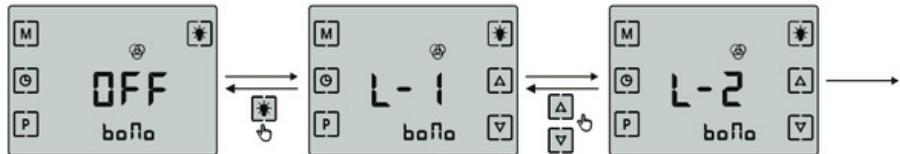


Lista de efeitos:

Modo Monocromático

No.	Descrição
L-1	Luz branca
L-2	Iluminação com variações de intensidade
L-3	Iluminação em sequência de saídas
L-4	Efeito Estrobo

9. PROGRAMAÇÃO DE HORÁRIO E TIMERS PARA CADA SAÍDA

Quando uma das saídas    estiver selecionada, utilize a tecla  para entrar na lista de configuração de horários e timers da saída selecionada.

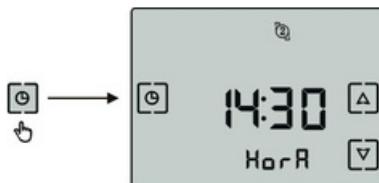


Utilize as teclas  e  para navegar entre horário do controlador, horário de ligar (LIG1, LIG2, LIG3) e Desligar (dES1, dES2, dES3) os timers. Para configurar o horário desejado, pressione a tecla  .

Quando os valores estiverem piscando, utilize as teclas  e  para ajustar os valores e depois pressione a tecla  para salvar a informação e voltar para a lista de navegação de horários.

Para sair da lista de navegação de horários, utilize as teclas  e  para navegar até a opção  e pressione a tecla  .

Para deixar um timer desabilitado, configure seu horário de Ligar e Desligar com valores 00:00.

Para deixar um timer funcionando 24 horas, configure seu horário de Ligar com valor de 00:00 e o horário de Desligar com valor de 24:00.

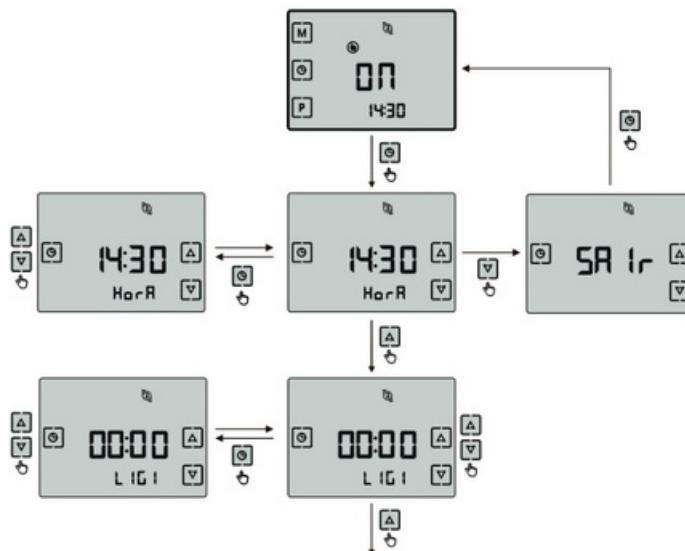


HorR	AJUSTE DO HORÁRIO DO CONTROLADOR. Ajusta o horário do controlador. Faixa de Valores: 00:00 a 23:59.
LIG1	TIMER 1 - LIGAR. Horário em que aciona a saída do timer 1. Faixa de valores: 00:00 a 23:59. Valor de fábrica: 00:00.
DES1	TIMER 1 - DESLIGAR. Horário em que desliga a saída do timer 1. Faixa de valores: 0:00 a 24:00. Valor de fábrica: 24:00.
LIG2	TIMER 2 - LIGAR. Horário em que aciona a saída do timer 2. Faixa de valores: 00:00 a 23:59. Valor de fábrica: 00:00.
DES2	TIMER 2 - DESLIGAR. Horário em que desliga a saída do timer 2. Faixa de valores: 00:00 a 24:00. Valor de fábrica: 00:00.

	TIMER 3 - LIGAR. Horário em que aciona a saída do timer 3. Faixa de valores: 00:00 a 23:59. Valor de fábrica: 00:00.
	TIMER 3 - DESLIGAR. Horário em que desliga a saída do timer 3. Faixa de valores: 00:00 a 24:00. Valor de fábrica: 00:00.
	SAIR. Sai da lista de configurações de horário e Timers.

10. ACESSO A PARÂMETROS TÉCNICOS

Com a saída selecionada ① ② ③, pressione e segure a tecla **P** até o controlador solicitar o código de acesso conforme a saída selecionada.

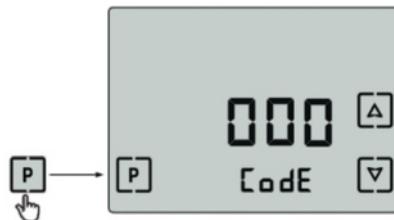

Utilize as teclas **▲** e **▼** para alterar o valor do código e depois pressione a tecla **P** para confirmar o valor.




- Código para descadastrar o controle remoto: 140.
- Código para resetar valores dos timers da saída 1: 320
- Código para resetar valores dos timers da saída 2: 330
- Código para resetar valores dos timers da saída 3: 340

11. TRAVA DE SEGURANÇA

Travando o display: Na tela inicial do display, pressione as teclas **▲** e **▼** juntas por 3 segundos, até que o ícone apareça ao lado direito do horário. Neste estado não será possível utilizar o display.

Destravando o display: Quando o display estiver com o ícone  aceso, pressione as teclas  e  juntas por 3 segundos até que o ícone  desapareça no display. Após desaparecer, será possível utilizar o display normalmente.

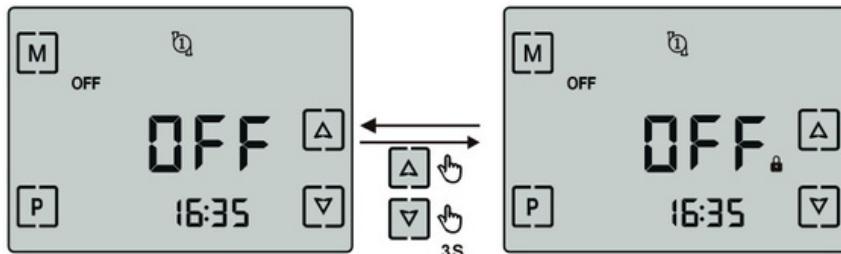

12. PAREAMENTO DO CONTROLE REMOTO

O controle remoto que acompanha o produto vem de fábrica pareado ao controlador para uso imediato, sem necessidade de configurações. Caso seja necessário substituir o controle remoto, será necessário parear o novo.


Para parear o novo controlador, habilite o módulo de comando e pressione ao mesmo tempo as teclas  e  por 3 segundos até que o ícone  esteja piscando no display, indicando o modo de pareamento.

Pressione qualquer botão no controle remoto e o ícone  deixará de piscar, indicando que o pareamento foi concluído.

13. CONTROLE POR APLICATIVO

13.1. DOWNLOAD

É possível o manuseio do controlador através do aplicativo Smart Life. 
Faça o download e instalação.

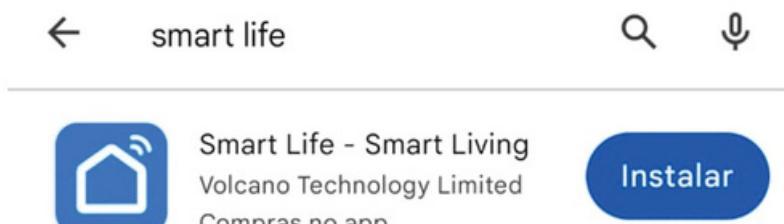

Ou escaneie o QR Code abaixo.




13.2. INICIALIZAÇÃO DO APLICATIVO

Após a instalação, o aplicativo será listado na interface principal. 

13.3. REGISTRO DE USUÁRIO

Na primeira vez em que entrar no aplicativo Smart Life, será necessário criar um registro. Siga os passos abaixo:


- Selecione a opção "Criar uma nova conta"
- Inserir o número de celular e e-mail
- Inserir o código de verificação de entrada, recebido por SMS ou e-mail
- Definir a sua senha para a conta Smart Life
- Selecione "Continuar"

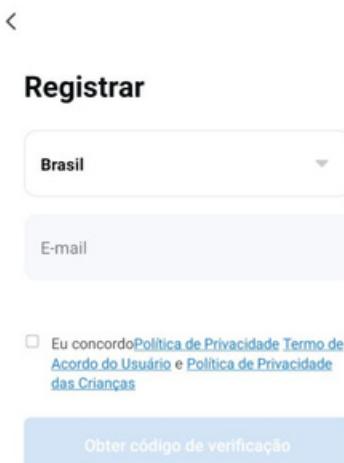

13.4. ADICIONANDO O DISPOSITIVO

Ao registrar ou entrar em sua conta no aplicativo, selecione "Adicionar dispositivo". No display do controlador, pressione as teclas **[M]** e **[A]** juntas por 5 segundos para que o controlador entre em modo de pareamento. O ícone  ficará piscando.

Aguarde até que o aplicativo encontre o dispositivo. O nome do controlador aparecerá na tela, basta selecioná-lo.

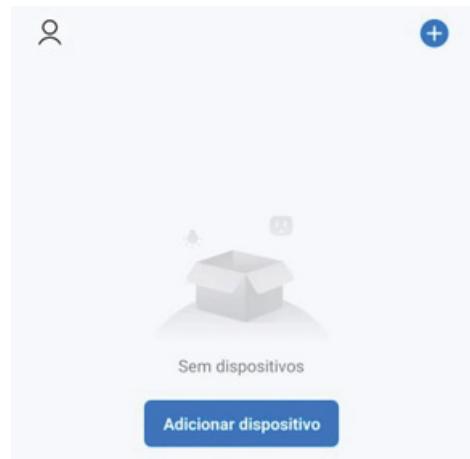

Adicionar dispositivo

Pesquisando dispositivos próximos. Verifique se seu dispositivo entrou no modo de pareamento.

Sem dispositivos

Adicionar dispositivo

Adicionar Manualmente

Engenharia elétrica	Tomada
Iluminação	 tomada (BLE+Wi-Fi)
Sensor de protecção de se...	 Tomada elétrica (Wi-Fi)
	 Tomada elétrica (Zigbee)
Eletrodoméstico grande	
 Eletrodoméstico grande	 Tomada elétrica
	 Dualband Plug (2.4GHz&5GHz)
	 Tomada elétrica

Minha Página Cenas Inteligente Min

Ao selecionar o controlador, escolha sua rede de Wi-Fi 2,4Ghz e insira a senha do Wi-Fi.

Aguarde o aplicativo se conectar ao controlador e estará pronto para uso.

Selecione uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz e digite a senha.

Se seu Wi-Fi for de 5 GHz, configure-o para 2.4 GHz antes de continuar. [Método comum de configuração de roteador](#)

Dispositivo de conexão

Confirme se o dispositivo está próximo ao



01:53


Analise os dispositivos.
Registe o dispositivo na Cloud.
Inicie o dispositivo.

14. CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA


- Para aumentar a vida útil do controlador e do equipamento a ser automatizado, utilize uma chave contadora na saída de carga. Em caso de pico de corrente ou travamento no motor, tanto o controlador quanto equipamento poderão ser danificados na falta de uma chave contadora.
 - A instalação e manutenção deverão ser efetuadas por profissionais capacitados.
 - Durante a instalação elétrica e aterramento, siga as instruções presentes na norma NBR5410, como por exemplo, a utilização de um dispositivo DR.
 - Nunca instale ou faça manutenção no equipamento com os cabos energizados, pois poderá correr risco de choque elétrico. Primeiramente se deve DESLIGAR o equipamento e seu disjuntor para depois fazer a manutenção.

15. ESQUEMA ELÉTRICO


LIGAÇÃO COM LED RGB

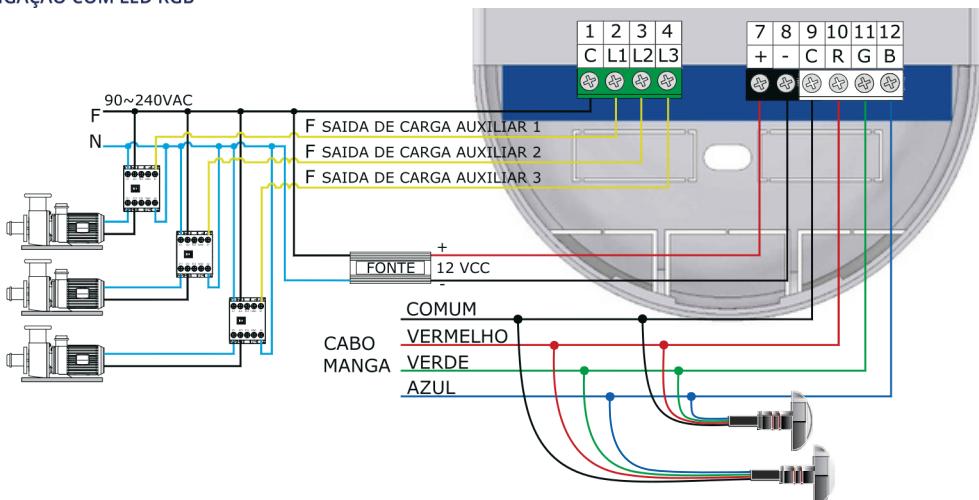

LIGAÇÃO COM LED MONOCROMÁTICO

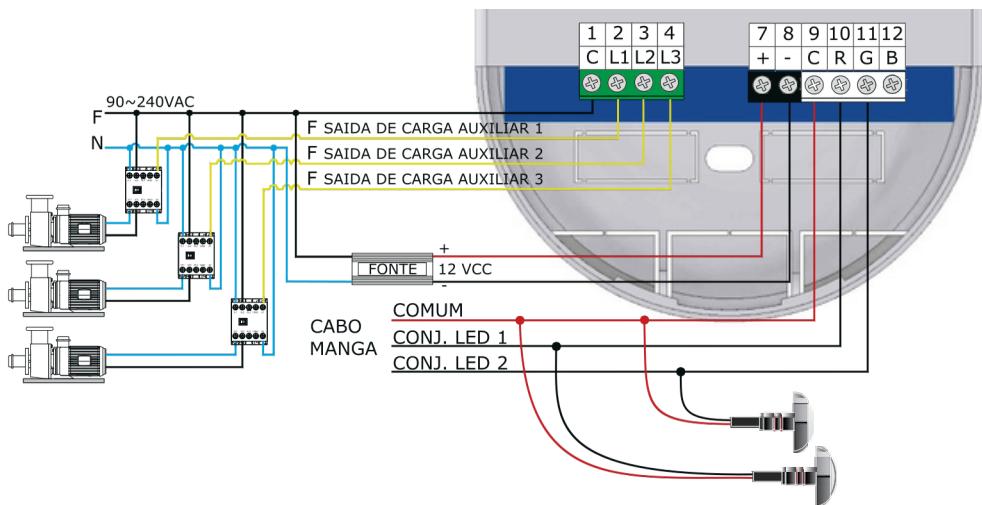

19. DIMENSÕES

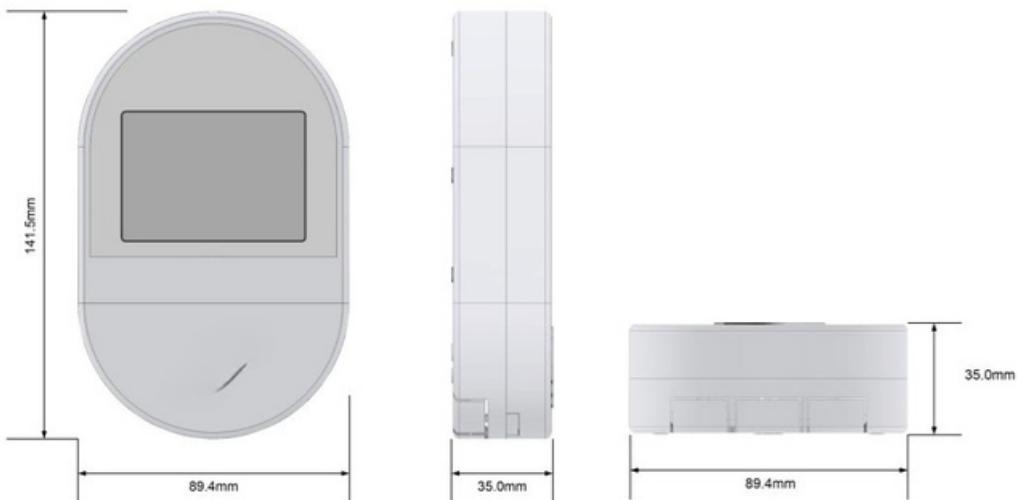

20. INSTALAÇÃO

O controlador deve ser instalado em posição vertical em relação ao piso, como mostrado nos exemplos abaixo:

20.1. EXEMPLO DE INSTALAÇÃO EM CAIXA 4X2



20.2. EXEMPLO DE INSTALAÇÃO SOBREPOR



21. GARANTIA

A Pooltec garante este(s) produto(s) por ela fabricado(s) e comercializado(s), contra todo e qualquer eventual defeito de fabricação, durante o período de 12 meses (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual). Os prazos serão contados a partir da data existente na nota fiscal de venda do produto. Caso o consumidor não mais a possua, os prazos serão contados a partir da data de fabricação do produto. Decorrido o prazo da garantia legal, entra em vigor a Garantia Contratual, que cobre todas as peças necessárias para a substituição em caso de defeito de fabricação. Os custos com transporte do produto para análise na fábrica ou na solicitação de deslocamento de um técnico até o local da instalação do produto não estão cobertos pela garantia contratual e são por conta do cliente. Deve ser consultado o Manual de Instalação e uso antes da realização de instalação do produto.



Fale conosco!

 (11) 2386-9199

 pooltec@pooltec.com.br

 pooltec.com.br/

 *Rua Jaguajira, 141 Jardim São Luís / São Paulo - SP - Brasil*
CEP 05846-330